



UNIQ MÜHENDİSLİK VE SU ARITMA TEKNOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

OTO.DEMİR GİDERİCİ FİLTRE

STANDART ÖZELLİKLER

Gövde	FRP veya epoksi boyalı karbon çelik
Kontrol Mekanizması	Otomatik Zaman kontrol
Çalışma Basıncı	2-6 bar
	Mikroişlemcili,dijital göstergeli /PLC
Kontrol Panosu	Kontrol
Kontrol valfi	Hidropnömatik valf/aktiatörlü vana
Besleme	220 V
Su sıcaklığı(min.-max.)	5-30°C
Çalışma sıcaklığı max.	50°C
Basınç Kaybı	0,2-0,6bar
Filtrasyon hızı	20m/h
Yüzey Borulamalı	
Sistemler	
Borulama Malzemesi	U-PVC , galvaniz(opsiyonel)
Alt toplama yapısı;	
FRP Tank	Ahtapot difüzör(UND 1000-1600)
	Ayna üzeri mantar difüzör(UND 1800-2400)
Çelik tank	Ayna üzeri mantar difüzör(UND 1800-2400)





UNIQ MÜHENDİSLİK VE SU ARITMA TEKNOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Teknik Özellikler						
MODEL	DEBİ (m3/h)		MİNERAL MİKTARI (lt)	TANK ÖLÇÜLERİ	BAĞLANTI ÇAPI	TANK
	V:20m/h V:10m/h Fe:1,5ppm Fe>3pm	V:10m/h Fe>3pm				
UND-30	0,52	0,3	30lt	10"x35"	1"	FRP
UND-50	0,52	0,3	50lt	10x54"	1"	FRP
UND-80	0,9	0,5	80lt	13"x54"	1"	FRP
UND-100	1,9	0,9	100lt	14"x65"	1"	FRP
UND-150	2,4	1,2	150lt	16"x65"	1"	FRP
UND-200	3,5	1,7	200lt	18"x65"	1"	FRP
UND-250	4,4	2,2	250lt	21"x62"	1 ¼"	FRP
UND-300	3	5,8	300lt	24"x72"	1 ½"	FRP
UND-500	9,2	4,6	500lt	30"x72"	1 ½"-2"	FRP
UND-700	6,6	12	700lt	36"x72"	2"	FRP
UND-1000	18	9	1000lt	42"x72"	2"	FRP/ST-37
UND-1200	24	12	1200lt	48"x72"	DN 65	FRP/ST-37
UND-1600	60	30	1600lt	63"x86"	DN 80	FRP/ST-37
UND-1800	40	80	1800lt	180x320cm	DN 100	FRP/ST-37
UND-2000	50	100	2000lt	200x320cm	DN 100	FRP/ST-37
UND-2400	95	190	2400lt	240x325cm	DN 100	FRP/ST-37

-Uniq Mühendislik ve Su Arıtma Teknolojileri talebe göre sistem tasarımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



UNIQ MÜHENDİSLİK VE SU ARITMA TEKNOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ




Hidropnömatik valfli sistemler



UNIQ MÜHENDİSLİK VE SU ARITMA TEKNOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ



Yüzey borulamalı sistemler

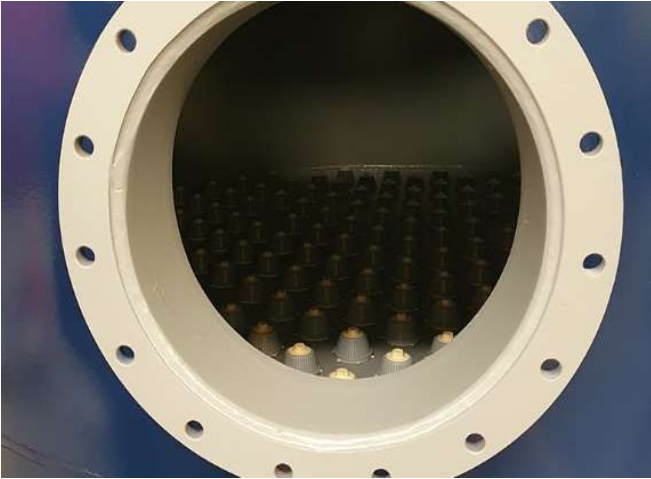

Mantar Difüzör



FRP Tanklı Sistem